

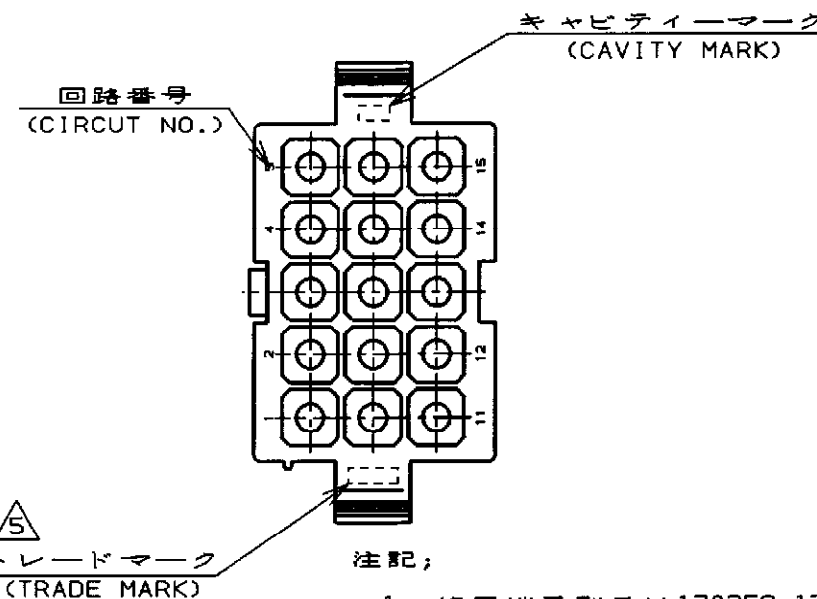
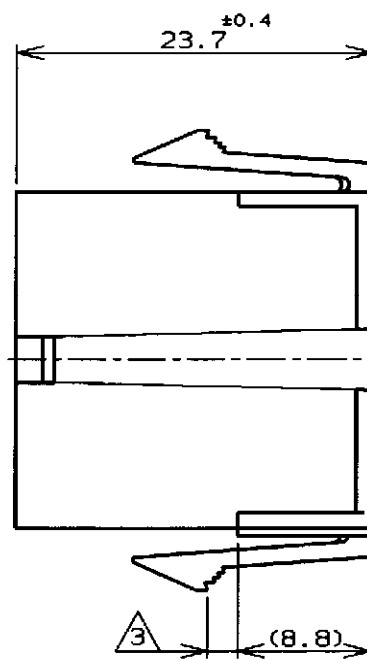


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
C3		REVISED PER ECR-16-010553	05AUG2017	BW	SG

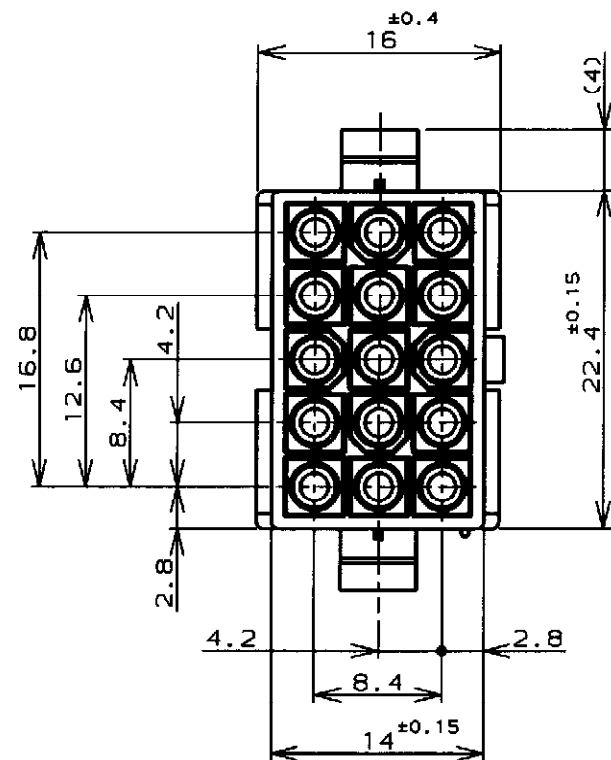

注記;

1. 使用端子型番は170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は172171
3. 適用パネル厚 0.8~2.0mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
5. 表1参照
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

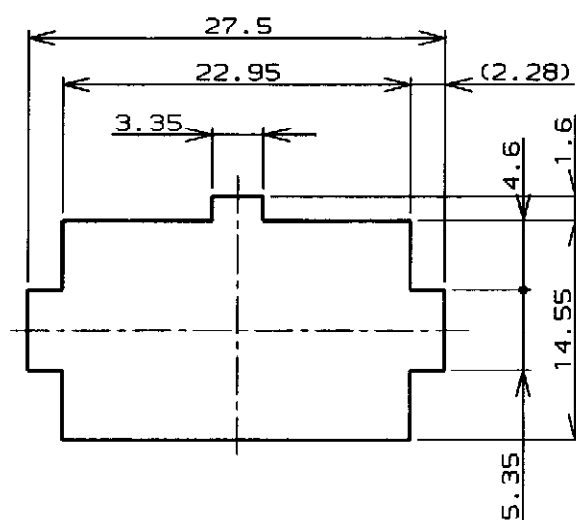

寸法公差は±0.20 (TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴 (RECOMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACES)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA) (PRC)

6 OBSOLETE

黒 (BLACK)	1-172163-9
青 (BLUE)	1- - -6
緑 (GREEN)	1- - -5
赤 (RED)	1- - -2
自然色 (NATURAL)	172163-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

WIRE RANGE (包含電線断面積)	INSULATION DIA (被覆外径)
—//—	—//—

DIMENSIONS: 単位: 概 mm TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) ±0.3		DWN: M. Yamasaki 8 Jun 98 CHK: M. Shida 15 Jun 98 APVD: M. Shida 15 Jun 98		<b>STE</b> TE Connectivity	
MATERIAL 材料 66ナイロン UL94V-0 (66NYLON UL94V-0)		FINISH 仕上 —//—		NAME 名称 15極ミニユニバーサルメイトンロックキャップハウジング (UL94V-0) 15Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN. CAP HOUSING (UL94V-0)	
PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138		INSTRUCTION SHEET 取り扱い説明書 IS-105J		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A3 00779 C=172163	
WEIGHT —//—		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO SCALE 2-1 SHEET 1 OF 1 REV C3	