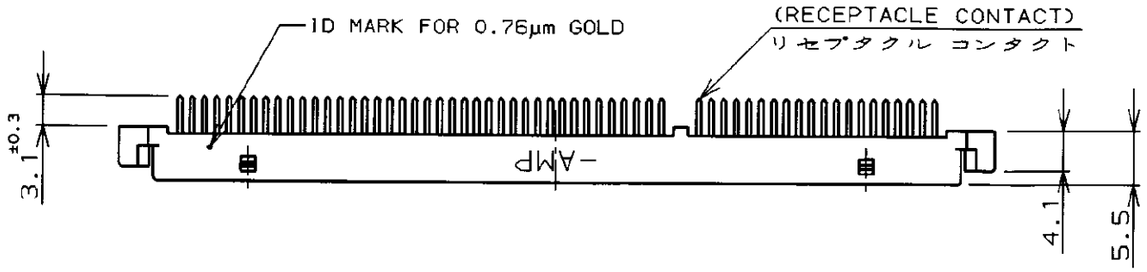

注記：

1. 材料：ハウジング；熱可塑性樹脂
(UL 94V-0) 色：黒
コンタクト：銅合金

2. 表面仕上げ；
コンタクト：全面ニッケル下地めっき
接触部金めっき、脚部すずめっき

3. 本製品はフラックス上がり防止処理済み

NOTE：

1. MATERIAL:HOUSING;THERMOPLASTICS
(UL 94V-0) BLACK
CONTACT:COPPER ALLOY

2. FINISH:CONTACT:Au AT CONTACT AREA
TIN AT TINE, OVER Ni

3. THESE PRODUCTS WERE COATED BY
ANTI-FLUX MIGRATION AGENT.

4. OBSOLETE

鉛フリー
LEAD FREE

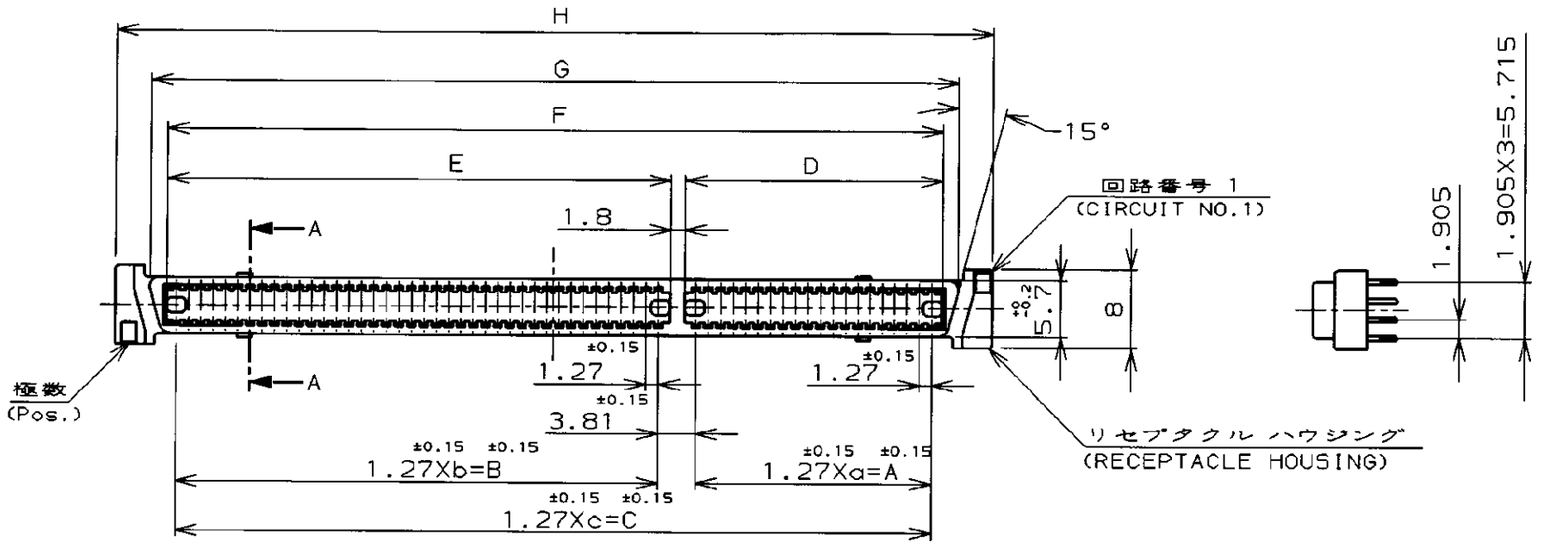



SECT "A"-"A"

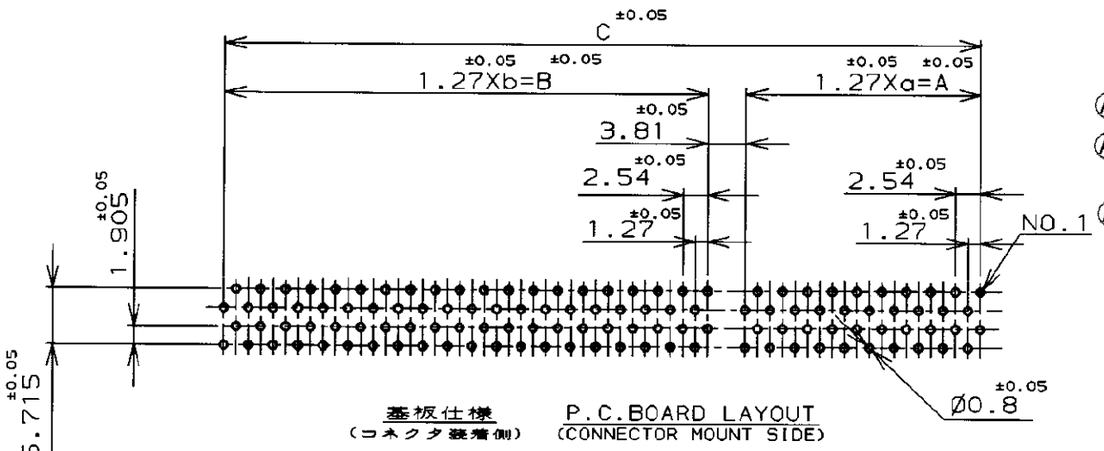

基板仕様 (コネクタ装着側) P.C.BOARD LAYOUT (CONNECTOR MOUNT SIDE)

	a	A	b	B	c	C	D	E	F	G	H	THK OF GOLD	Pos.	P/N
Ⓐ4	29	36.83	49	62.23	—	102.87	38.83	64.23	104.87	107.96	115.48	0.76μm	160	2	7
Ⓐ4	—	—	—	—	39	49.53	—	—	51.53	54.62	62.15	0.76μm	80	2	3
4	39	49.53	49	62.23	—	115.57	51.53	64.23	117.57	120.68	128.19	0.3μm	180		-8
Ⓐ4	29	36.83	49	62.23	—	102.87	38.83	64.23	104.87	107.96	115.48	0.3μm	160		-7
4	29	36.83	39	49.53	—	90.17	38.83	51.53	92.17	95.26	102.79	0.3μm	140		-6
	19	24.13	39	49.53	—	77.47	26.13	51.53	79.47	82.56	90.09	0.3μm	120		-5
	—	—	—	—	49	62.23	—	—	64.23	67.32	74.85	0.3μm	100		-4
	—	—	—	—	39	49.53	—	—	51.53	54.62	62.15	0.3μm	80		-3
	—	—	—	—	29	36.83	—	—	38.83	41.92	49.45	0.3μm	60		-2
	—	—	—	—	19	24.13	—	—	26.13	29.22	36.75	0.3μm	40	5917628-1	

LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
B	ECO-20-000700	JUN102020		
A	REVISED PER ECR-12-013341	28MAR2013	K.M	E.T
O	RELEASED (FJB0-0582-04)	08JUN04	T.K	I.E

TE Connectivity

相合電線断面積 (WIRE RANGE) mm² (AWG -)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mmø	名称 (NAME) AMP FH CONNECTOR RECEPTACLE (VERTICAL) FOR 8mm STACKING	
材料 (MATERIAL) 1	仕上 (FINISH) 2	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下：±0.2 10を超え30以下：±0.25 30を超え100以下：±0.3 角度：±3°	B / LOC J / 番号 (No.) C-5917628
CHK. I.ENOMOTO 09JUN04	DE. T.KAWAMAE 09JUN04	尺度 (SCALE) NTS	REV. B / SHEET 1 OF 1
	APP. I.ENOMOTO 09JUN04		

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

METRIC | 三角法 (3rd ANGLE PROJECTION) | NUMBER C-5917628

単位：mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV. 3/'93