


**FIREFLY®**  
**Hyper-Bright LED**  
**Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant**

**LB V193**

**Abkündigung nach OS-PD-2008-016**  
**Obsolete acc. to OS-PD-2008-016**

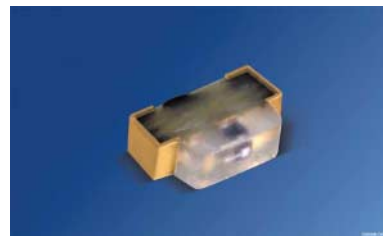

**Besondere Merkmale**

- **Gehäusetypp:** SMT Gehäuse, farbloser diffuser Verguss
- **Besonderheit des Bauteils:** kompakte Bauform mit seitlicher Abstrahlrichtung 1,8 x 1,2 x 0,5 mm (LxBxH)
- **Wellenlänge:** 470 nm (blau)
- **Abstrahlwinkel:** horizontal 145°, vertikal 160°
- **Technologie:** InGaN
- **optischer Wirkungsgrad:** 2,5 lm/W
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke, Wellenlänge; Durchlassspannung
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8-mm Gurt mit 5000/Rolle, ø180 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D

**Anwendungen**

- flache Hinterleuchtung (LCD, Mobile Phone, Schalter, Display)
- Spielsachen
- Signal- und Symbolleuchten
- Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege u. ä.)

**Features**

- **package:** SMT package, colorless diffused resin
- **feature of the device:** compact package; side emitting LED; 1.8 x 1.2 x 0.5 mm (LxWxH)
- **wavelength:** 470 nm (blue)
- **viewing angle:** horizontal 145°, vertical 160°
- **technology:** InGaN
- **optical efficiency:** 2.5 lm/W
- **grouping parameter:** luminous intensity, wavelength, forward voltage
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 5000/reel, ø180 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D

**Applications**

- flat backlighting (LCD, cellular phones, switches, displays)
- toys
- signal and symbol luminary
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)

**Bestellinformation**  
**Ordering Information**

Typ	Emissionsfarbe	Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 14	Lichtstrom <sup>2)</sup> Seite 14	Bestellnummer
Type	Color of Emission	Luminous Intensity <sup>1)</sup> page 14 $I_F = 5 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Luminous Flux <sup>2)</sup> page 14 $I_F = 5 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (lm)}$	Ordering Code
■LB V193-K2M2-36-1	blue	8.0 ... 28.0	105 (typ.)	Q65110A4865

- Abgekündigt nach OS-PD-2008-016 - wird durch LB VH9G ersetzt werden  
 Obsolete acc. to OS-PD-2008-016 - will be replaced by LB VH9G  
 Letzte Bestellung / Last Order: 2009-06-30  
 Letzte Lieferung / Last Delivery: 2009-12-31

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 5** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB V193-K2M2-36-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen K2, L1, L2, M1 oder M2 enthalten ist.

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB V193-K2M2-36-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information).

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LB V193-K2M2-36-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen -3X, -3Y, -3Z, -4X, -4Y oder -4Z enthalten (siehe **Seite 5** für nähere Information).

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 5** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB V193-K2M2-36-1 means that only one group K2, L1, L2, M1 or M2 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LB V193-K2M2-36-1 means that only 1 wavelength group -3, -4, -5 or -6 will be shippable (see **page 5** for explanation).

In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.

In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E.g. LB V193-K2M2-36-1 means that only 1 forward voltage group -3X, -3Y, -3Z, -4X, -4Y or -4Z will be shippable (see **page 5** for explanation).

In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable.

**Vergleichstabelle**  
**Correlation Table**

Typ	Lichtstärke <sup>2)</sup> Seite 14	Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 14	Lichtstärke <sup>2)</sup> Seite 14
Type	Luminous Intensity <sup>2)</sup> page 14 $I_F = 5 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Luminous Intensity <sup>1)</sup> page 14 $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Luminous Intensity <sup>2)</sup> page 14 $I_F = 20 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$
LB V193-K2M2-36-1	8.0 ... 28.0	15 ... 30	40.0 ... 112.0

**Grenzwerte**  
**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	$T_{op}$	- 30 ... + 85	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{stg}$	- 40 ... + 85	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$T_j$	+ 95	°C
Durchlassstrom Forward current ( $T_A = 25\text{ °C}$ )	$I_F$	20	mA
Stoßstrom Surge current $t = 10\ \mu\text{s}, D = 0.1, T_A = 25\text{ °C}$	$I_{FM}$	200	mA
Sperrspannung <sup>3) Seite 14</sup> Reverse voltage <sup>3) page 14</sup> ( $T_A = 25\text{ °C}$ )	$V_R$	5	V
Leistungsaufnahme Power consumption ( $T_A = 25\text{ °C}$ )	$P_{tot}$	80	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung <sup>4) Seite 14</sup> Junction/ambient <sup>4) page 14</sup>	$R_{th\ JA}$	480	K/W
Sperrschicht/Löt看垫 Junction/solder point	$R_{th\ JS}$	260	K/W

**Kennwerte**  
**Characteristics**
 $(T_A = 25\text{ °C})$ 

Bezeichnung Parameter		Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 5\text{ mA}$	(typ.)	$\lambda_{\text{peak}}$	465	nm
Dominantwellenlänge <sup>5) Seite 14</sup> Dominant wavelength <sup>5) page 14</sup> $I_F = 5\text{ mA}$	(min.) (typ.) (max.)	$\lambda_{\text{dom}}$ $\lambda_{\text{dom}}$ $\lambda_{\text{dom}}$	464 470 480	nm nm nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 5\text{ mA}$	(typ.)	$\Delta\lambda$	25	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % $I_V$	(typ.)	$2\varphi$	145 (horizontal) 160 (vertical)	Grad deg.
Durchlassspannung <sup>6) Seite 14</sup> Forward voltage <sup>6) page 14</sup> $I_F = 5\text{ mA}$	(min.) (typ.) (max.)	$V_F$ $V_F$ $V_F$	2.60* 2.9 3.20*	V V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5\text{ V}$	(typ.) (max.)	$I_R$ $I_R$	0.01 10	$\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$
Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{peak}}$ Temperature coefficient of $\lambda_{\text{peak}}$ $I_F = 5\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	(typ.)	$TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.04	nm/K
Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{dom}}$ Temperature coefficient of $\lambda_{\text{dom}}$ $I_F = 5\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	(typ.)	$TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.03	nm/K
Temperaturkoeffizient von $V_F$ Temperature coefficient of $V_F$ $I_F = 5\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	(typ.)	$TC_V$	- 4.5	mV/K
Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency $I_F = 5\text{ mA}$	(typ.)	$\eta_{\text{opt}}$	2.5	lm/W

\* Einzelgruppen siehe Seite 5  
Individual groups on page 5

**Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)<sup>5) Seite 14</sup>**  
**Wavelength Groups (Dominant Wavelength)<sup>5) page 14</sup>**

Gruppe Group	blue @ 5 mA		Einheit Unit
	min.	max.	
3	464	468	nm
4	468	472	nm
5	472	476	nm
6	476	480	nm

**Durchlassspannungsgruppen<sup>6) Seite 14</sup>**  
**Forward voltage groups<sup>6) page 14</sup>**

Gruppe Group	blue @ 5 mA		Einheit Unit
	min.	max.	
3X	2.60	2.70	V
3Y	2.70	2.80	V
3Z	2.80	2.90	V
4X	2.90	3.00	V
4Y	3.00	3.10	V
4z	3.10	3.20	V

**Helligkeits-Gruppierungsschema**  
**Brightness Groups**

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Lichtstärke <sup>1) Seite 14</sup> Luminous Intensity <sup>1) page 14</sup> $I_V$ (mcd)	Lichtstrom <sup>2) Seite 14</sup> Luminous Flux <sup>2) page 14</sup> $\Phi_V$ (lm)
K1	8.0 ... 11.2	60 (typ.)
L1	11.2 ... 14.0	75 (typ.)
L2	14.0 ... 18.0	95 (typ.)
M1	18.0 ... 22.4	120 (typ.)
M2	22.4 ... 28.0	150 (typ.)

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese bestehen aus nur wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

**Gruppenbezeichnung auf Etikett**  
**Group Name on Label**

Beispiel: L2-4-4X

Example: L2-4-4X

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Wellenlänge Wavelength	Durchlassspannung Forward Voltage
L2	4	4X

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.


Note: No packing unit / tape ever contains more than group for each selection.

**Relative spektrale Emission**<sup>2) Seite 14</sup>

**Relative Spectral Emission**<sup>2) page 14</sup>

$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve


$I_{rel} = f(\lambda); T_A = 25\text{ °C}; I_F = 5\text{ mA}$

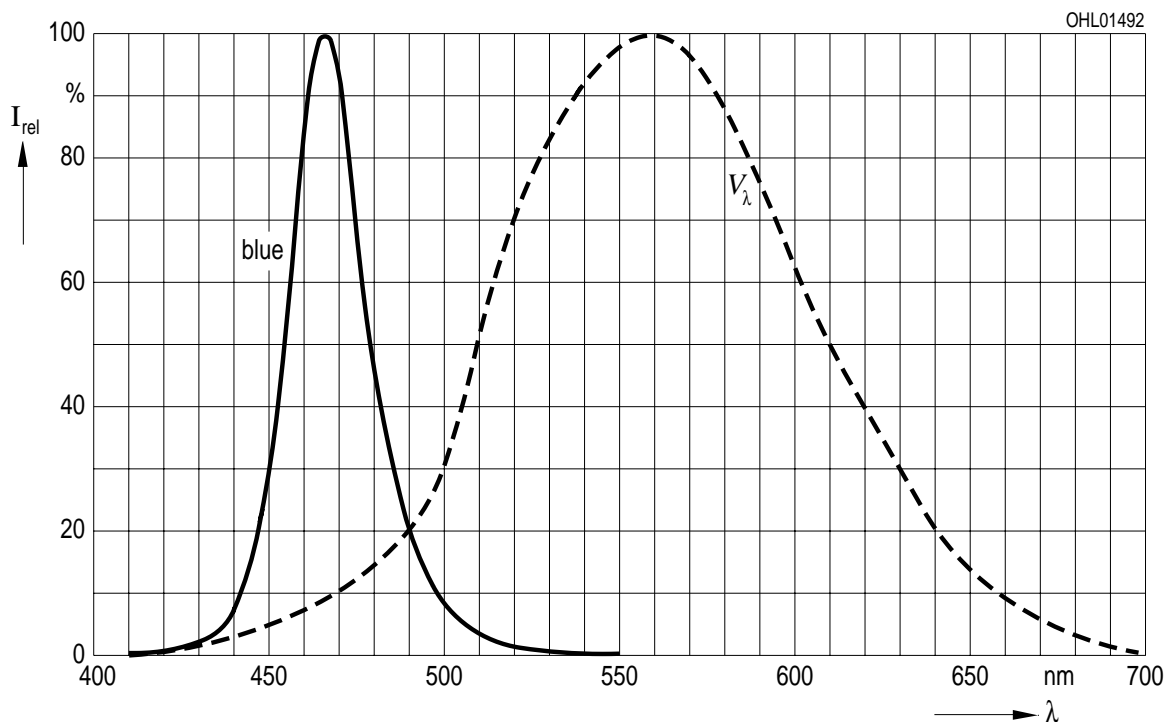

**Abstrahlcharakteristik**<sup>2) Seite 14</sup>

**Radiation Characteristic**<sup>2) page 14</sup>


$I_{rel} = f(\varphi); T_A = 25\text{ °C}$

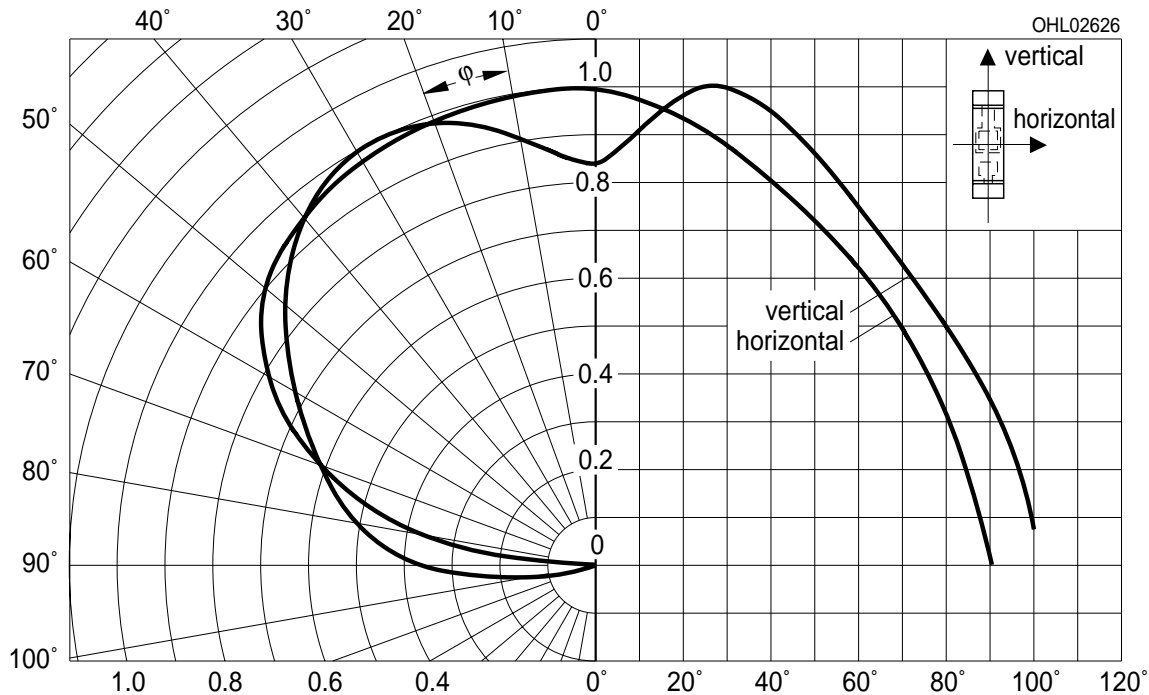

**Durchlassstrom**<sup>2) Seite 14</sup>

**Forward Current**<sup>2) page 14</sup>


$I_F = f(V_F); T_A = 25\text{ °C}$

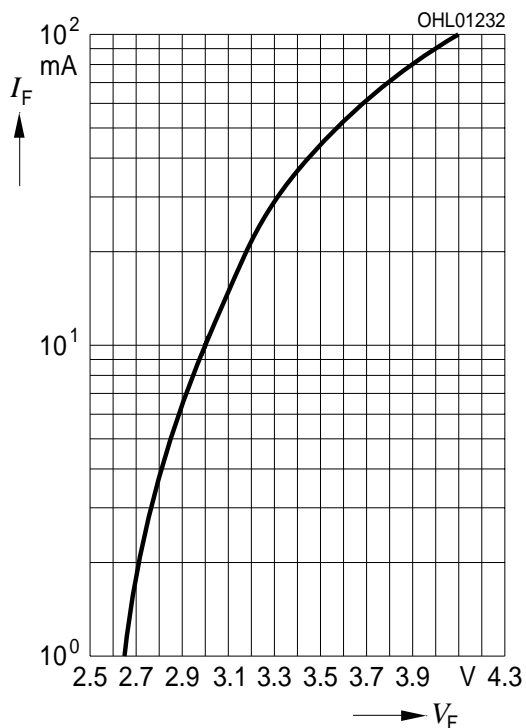

**Relative Lichtstärke**<sup>2) 7) Seite 14</sup>

**Relative Luminous Intensity**<sup>2) 7) page 14</sup>


$I_V/I_{V(5\text{ mA})} = f(I_F); T_A = 25\text{ °C}$

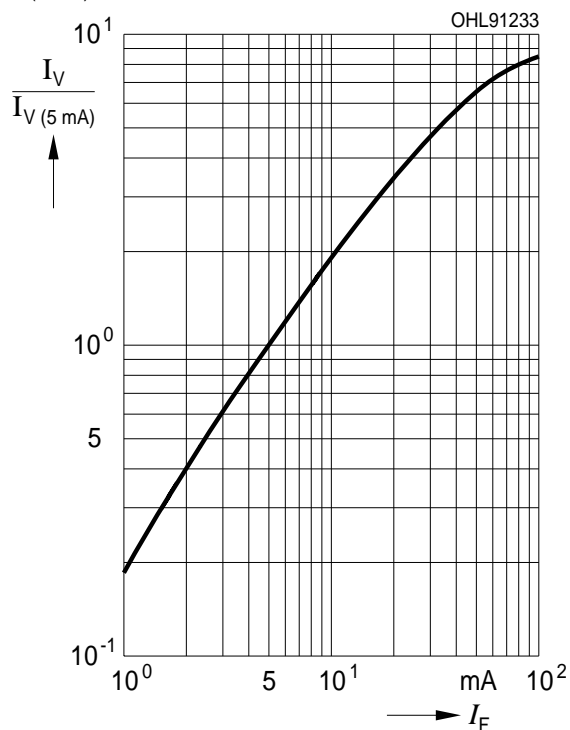

**Dominante Wellenlänge**<sup>2) Seite 14</sup>

**Dominant wavelength**<sup>2) page 14</sup>


$\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_A = 25\text{ °C}$

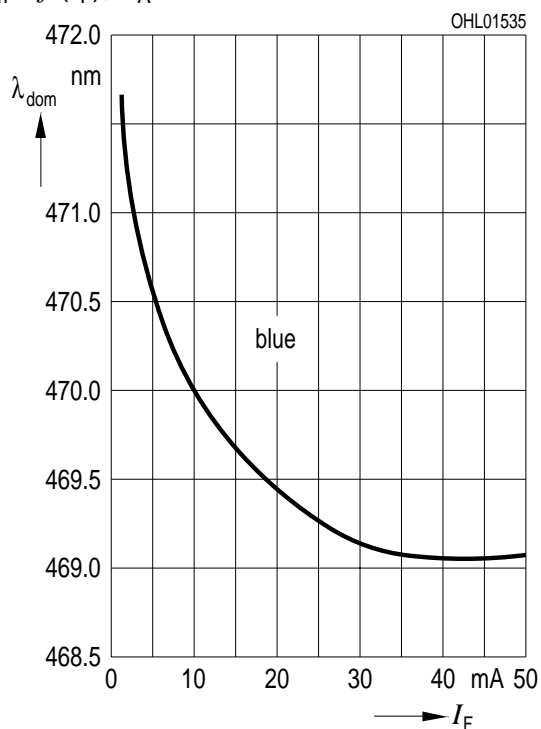

**Relative Lichtstärke**<sup>2) Seite 14</sup>


**Relative Luminous Intensity**<sup>2) page 14</sup>

$I_V/I_{V(25\text{ °C})} = f(T_j); I_F = 5\text{ mA}$

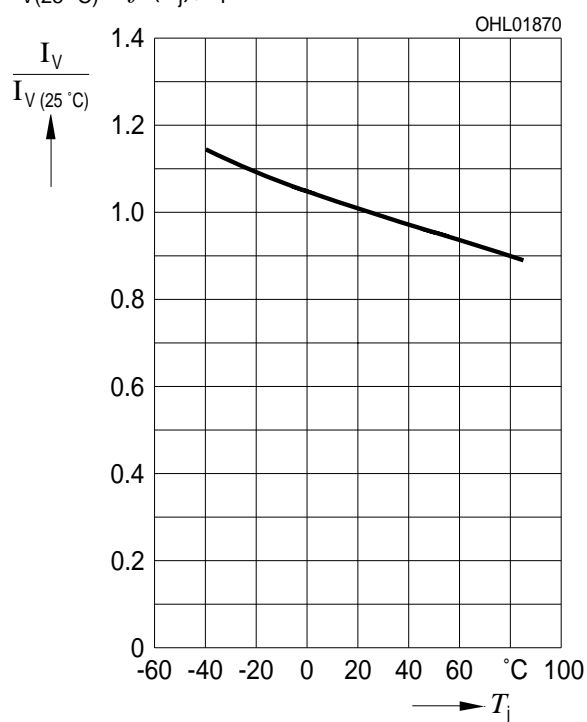

**Maximal zulässiger Durchlassstrom**  
**Max. Permissible Forward Current**


$I_F = f(T_A)$ ;  $T_A$ : temp. ambient

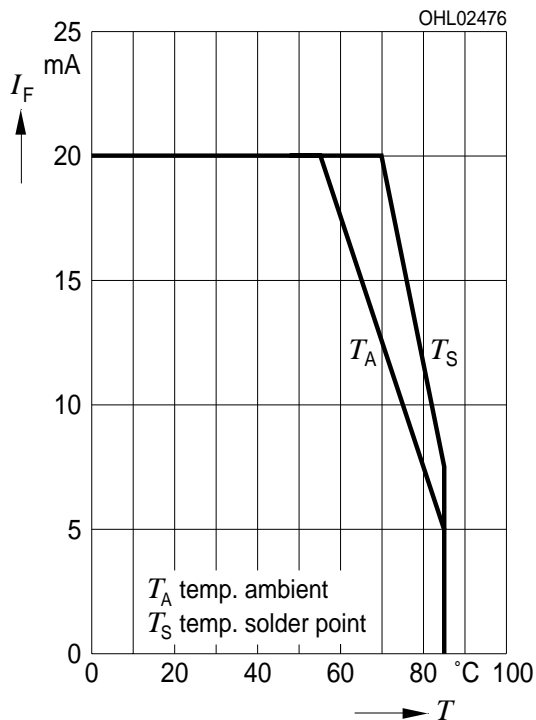


**Exemplarische mittlere Lebensdauer<sup>2)</sup> Seite 14**  
**für Helligkeitsgruppe N1**  
**Exemplary median Lifetime<sup>2)</sup> page 14**  
**for Brightness Group N1**

Bedingungen Conditions	mittlere Lebensdauer median Lifetime	Einheit Unit
$I_F = 10 \text{ mA}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$	6000	Betriebsstunden operating hours
$I_F = 5 \text{ mA}$ $T_A = 85^\circ\text{C}$	1500	Betriebsstunden operating hours

**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**   
**Permissible Pulse Handling Capability**  
 Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

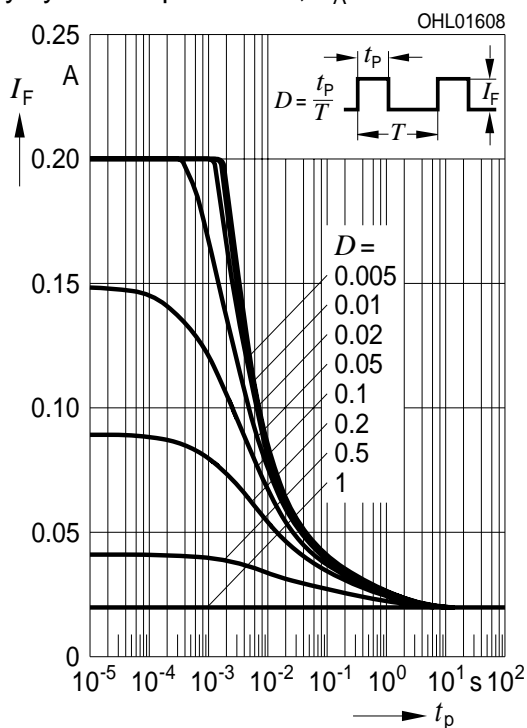


**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**   
**Permissible Pulse Handling Capability**  
 Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_A = 85^\circ\text{C}$

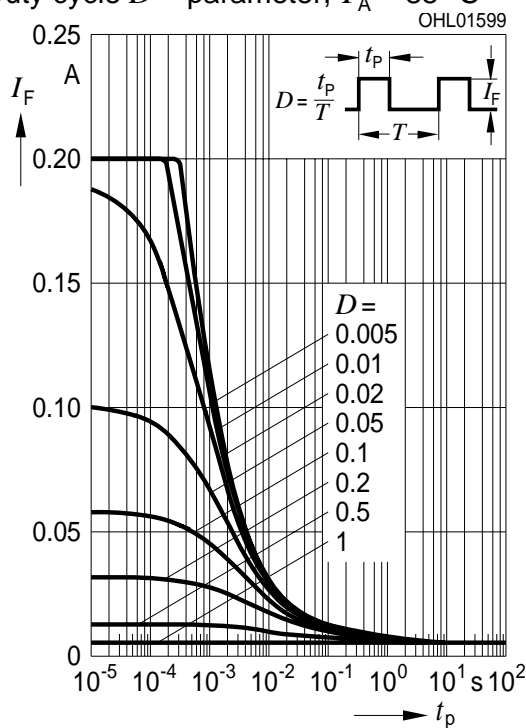



Maßzeichnung<sup>8)</sup> Seite 14  
 Package Outlines<sup>8)</sup> page 14

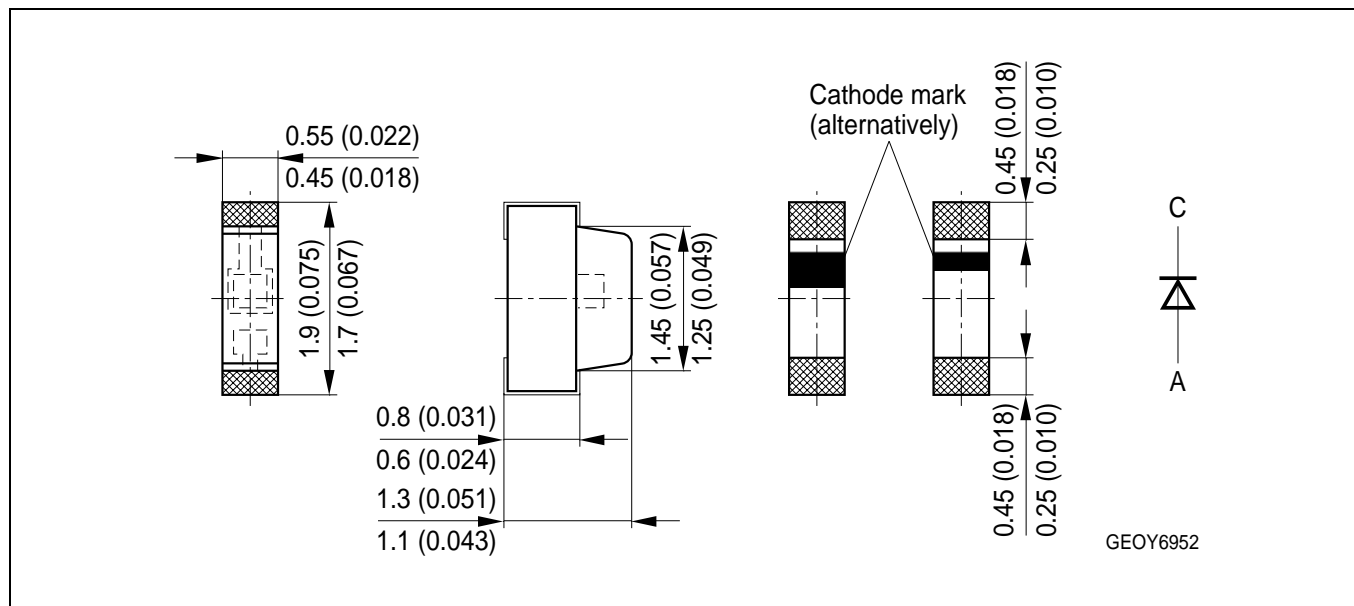

Gewicht / Approx. weight:


2 mg

Gurtung / Polarität und Lage<sup>8)</sup> Seite 14

Verpackungseinheit 8 mm Gurt mit  
 5'000/Rolle, ø180 mm


Method of Taping / Polarity and Orientation<sup>8)</sup> page 14

Packing unit 8 mm tape with 5,000/reel,  
 ø180 mm

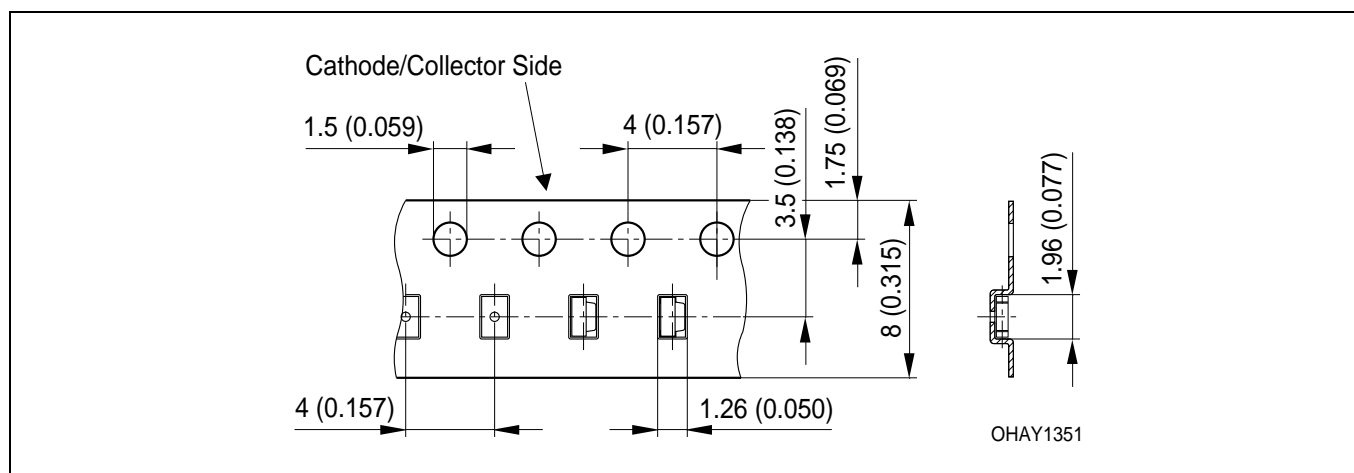

**Empfohlenes Lötpaddesign<sup>8) 9)</sup> Seite 14**  
**Recommended Solder Pad<sup>8) 9)</sup>**

**IR Reflow Lötén**  
**IR Reflow Soldering**

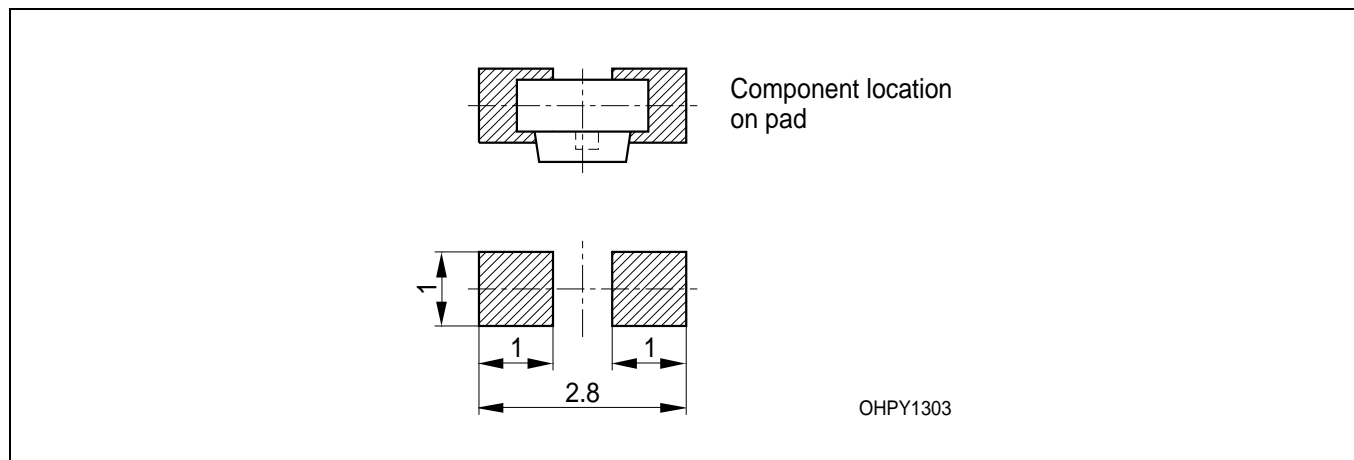


**Lötbedingungen**  
**Soldering Conditions**

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2  
 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2

**IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Lötén**  
**IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering**

(nach J-STD-020B)  
 (acc. to J-STD-020B)

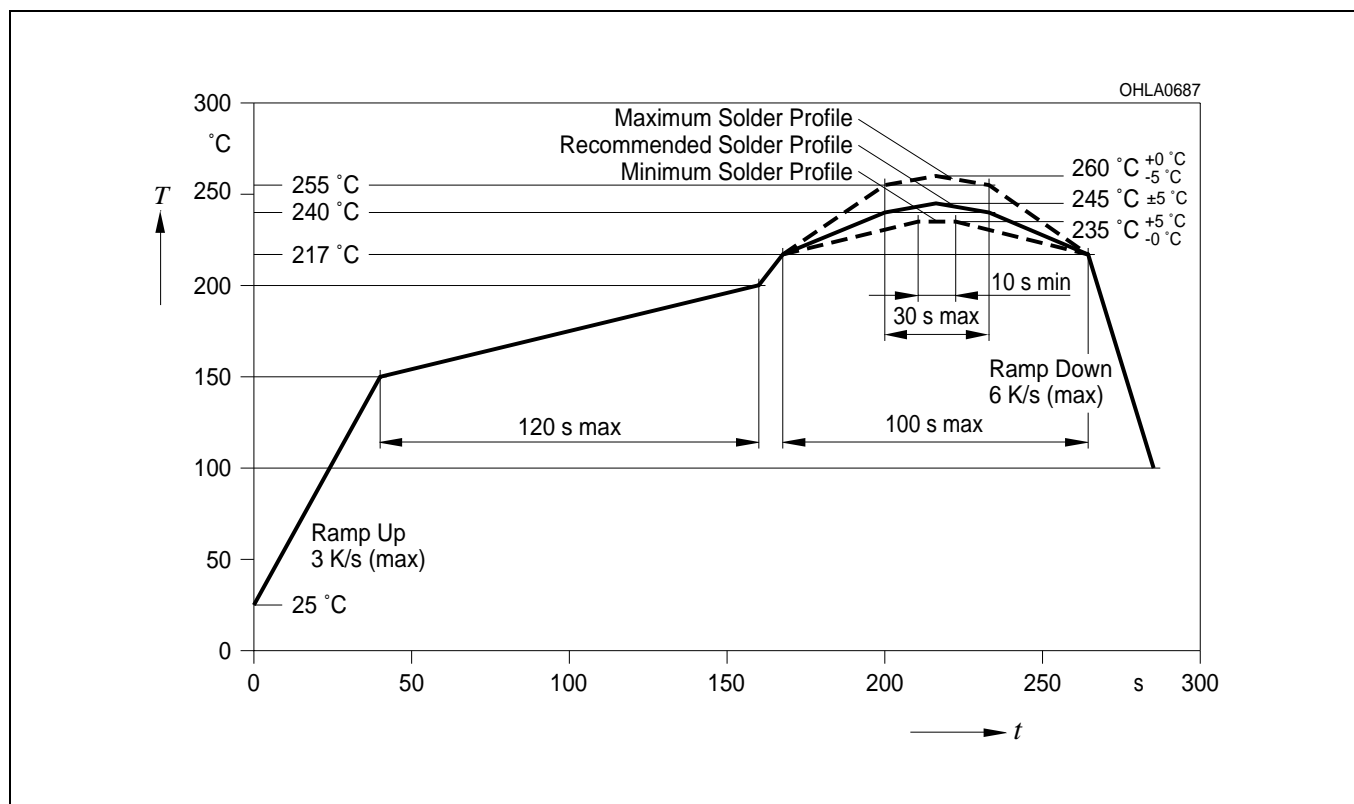

**Barcode-Produkt-Etikett (BPL)**  
**Barcode-Product-Label (BPL)**

**OSRAM Opto Semiconductors**

Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1  
 Product Name Bin2:  
 Bin3:

(6P) BATCH NO: Batch Number  
**Bar Code**

RoHS Compliant ML Temp ST  
 2 260 C RT

(1T) LOT NO: Lot Number (9D) D/C: Date Code  
**Bar Code**


Additional TEXT  
 R077 DEMY  
 PACKVAR: Packing Type

(X) PROD NO: Product Code (Q) QTY: Product Quantity per Reel (G) GROUP: X - X - X  
**Bar Code**

Forward Voltage Group  
 Wavelength Group  
 Brightness Group

OHA12043

**Gurtverpackung**  
**Tape and Reel**

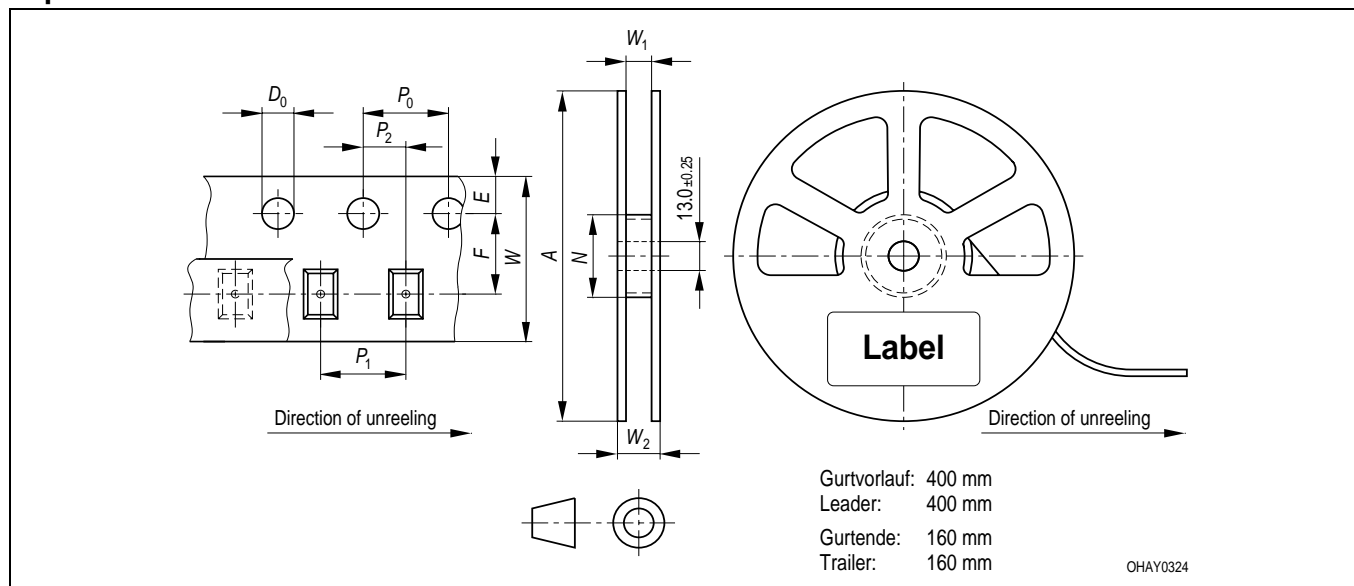


Tape dimensions in mm (inch)

W	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	D <sub>0</sub>	E	F
8 + 0.3 - 0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 + 0.1 (0.059 + 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	3.5 ± 0.05 (0.138 ± 0.002)

Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N <sub>min</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2 max</sub>
180 (7)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 + 2 (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)


**Trockenverpackung und Materialien**  
**Dry Packing Process and Materials**

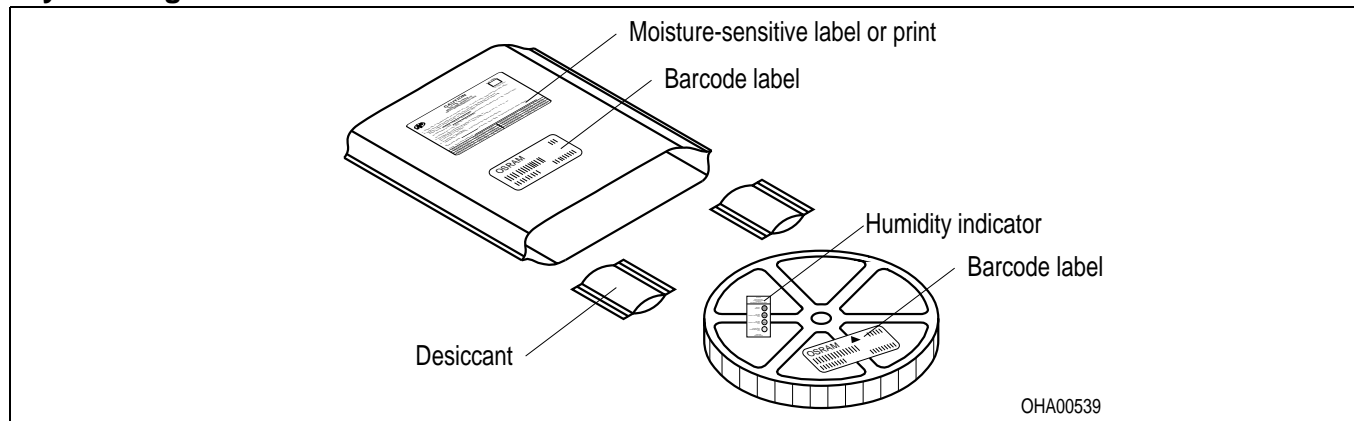

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte  
 Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.  
 Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

**Kartonverpackung und Materialien**  
**Transportation Packing and Materials**

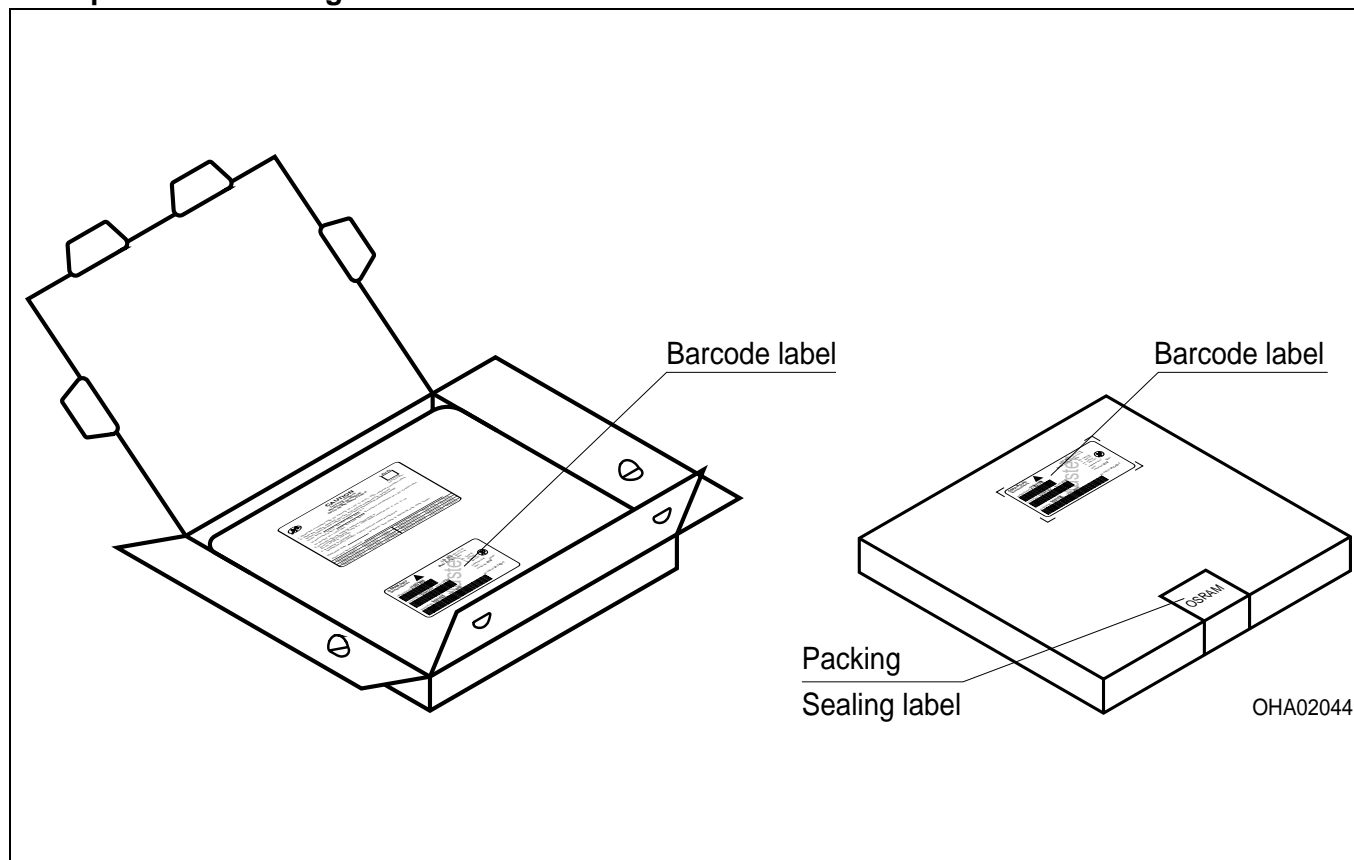

**Revision History: 2008-12-15**

Previous Version: 2008-10-23

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change
14	Permissible Pulse Handling Capability	2004-10-29
6	Radiation Characteristic	2005-06-15
all	switch to 5 mA Measurement	2005-12-13
9	Package Outlines according to OS-IN-2006-015	2006-07-03
all	Not for new design	2008-10-23
all	Product Discontinuation OS-PD-2008-016	2008-12-15

**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components<sup>10) page 14</sup> may only be used in life-support devices or systems<sup>11) page 14</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

**Fußnoten:**

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 11\%$  ermittelt.
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- 4)  $R_{thJA}$  ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße  $\geq 5 \text{ mm}^2$  je Pad)
- 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 1 \text{ nm}$  ermittelt.
- 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0,1 \text{ V}$  ermittelt.
- 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden
- 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
- 9) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus
- 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
  - (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
  - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
 Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

**Remarks:**

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 11\%$ .
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 4)  $R_{thJA}$  results from mounting on PC board FR 4 (pad size  $\geq 5 \text{ mm}^2$  per pad)
- 5) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 1 \text{ nm}$ .
- 6) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of  $\pm 0.1 \text{ V}$ .
- 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch)
- 9) Package able to withstand TTW-soldering heat
- 10) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 11) Life support devices or systems are intended
  - (a) to be implanted in the human body,
  - or
  - (b) to support and/or maintain and sustain human life.
 If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

