THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT -97 By: -

RELEASED FOR PUBLICATION:
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:
967670

LOC	DIST
AI	–

PROJECT NR.:
95-52382

REVISIONS / AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A4	REVISED PER ECR-11-025934	29DEC11	RK	HMR

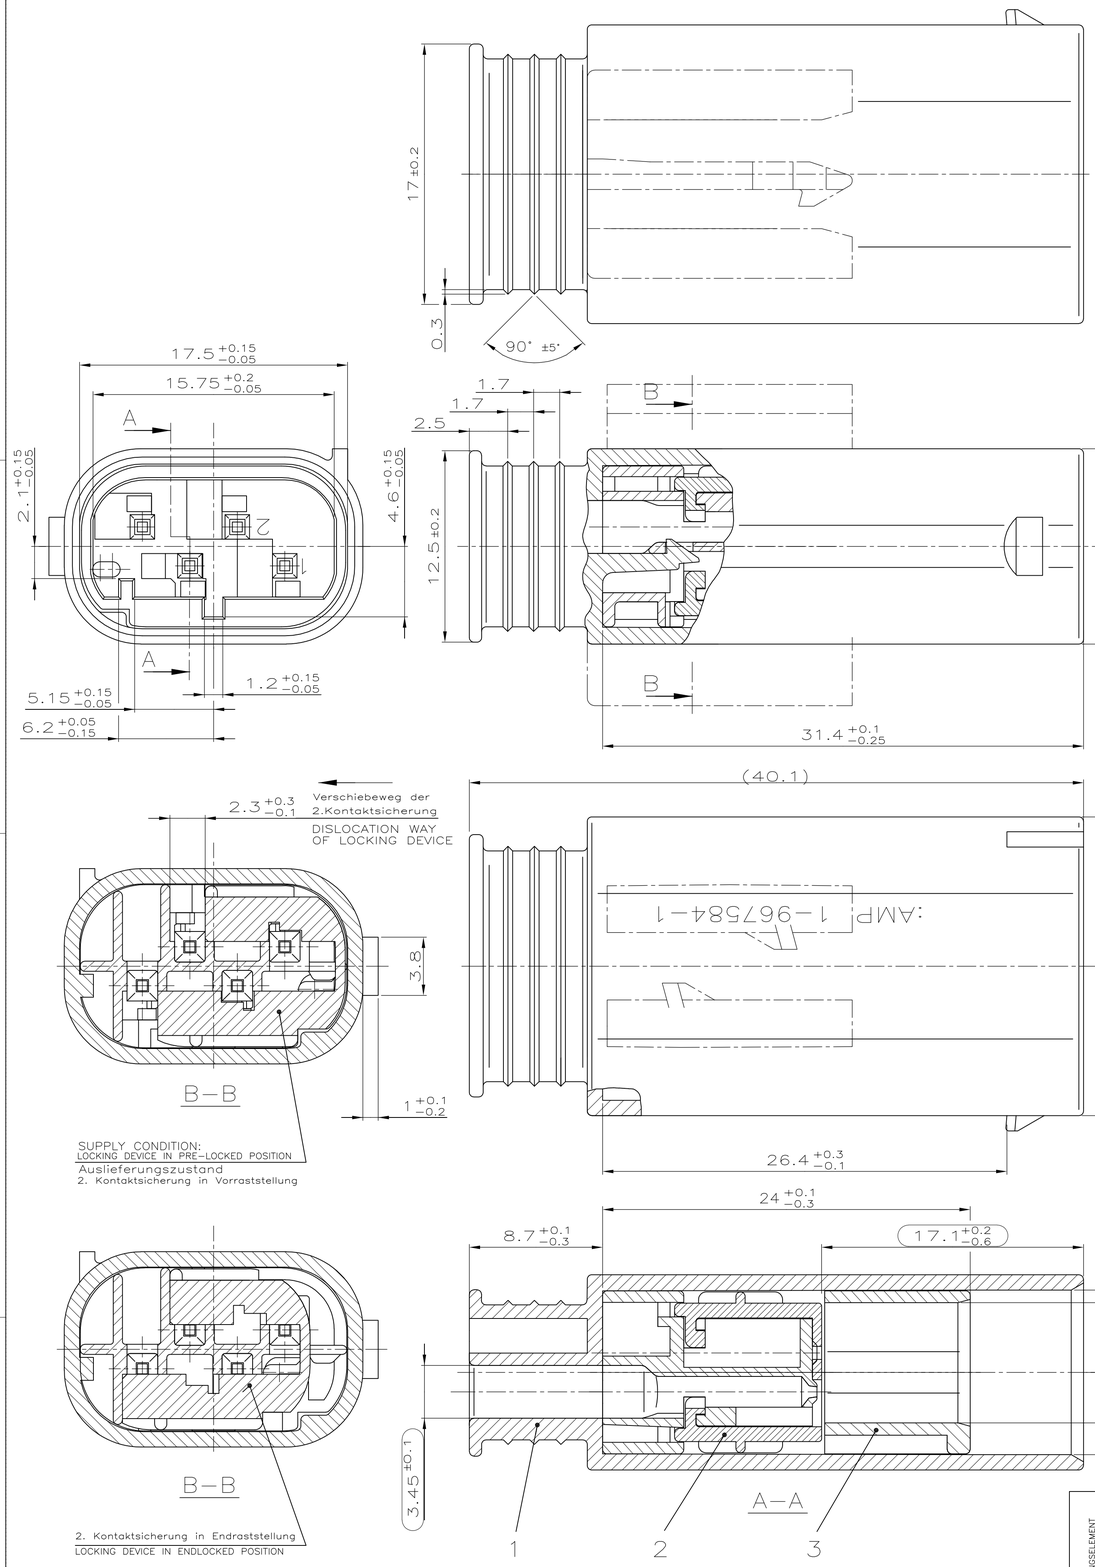

CODING / Kodierungen
2:1

OHNE VERBINDUNGSELEMENT

A	B	C	D
1-967584-1	–	–	–
E	F	Z	
–	–	–	

AKTIVES UND PASSIVES VERBINDUNGSELEMENT

A
–

AKTIVES VERBINDUNGSELEMENT

A
1-967584-3 7-967584-3

REMARKS

Bemerkungen

1 ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
Maßgebend ist der deutsche Text

2 FUNCTIONALLY MEASUREMENTS MARKED WITH ⬭ ARE DOCUMENTED IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED BUT NOT DOCUMENTED IN THE EMPB.
DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED
Funktionsbestimmende Masse, die mit ⬭ gekennzeichnet sind, werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen sind zu korrigieren.

3 CAVITY ACCORDING TO MQS PIN CONTACT, SINGLE-WIRE-SYSTEM
SEE TE CONNECTIVITY DRAWING NO 929453
MAX. WIRE SIZE RANGE 0.75MM² FLR PERMITTED
QUANTITY SEE WIRE HARNESS DRAWING
MAX. PERMITTED AMPERAGE FOR SINGLE CONTACTS
SEE MQS SPECIFICATION 108-18030-0
Kammer passend fuer MQS-Stiftkontakt, Einzel-Dichtungs-System
siehe TE CONNECTIVITY Zeichnung 929453
max. zul. Leitungsquerschnitt 0.75mm² FLR
die Stueckzahl ist im Leitungssatz festgelegt
Die zulässige Strombelastbarkeit der einzelnen
Kontakte siehe MQS Spezifikation 108-18030-0

4 USEABLE TO SOCKET HOUSING 967640
Passend zu Buchsengehäuse 967640

	KOD.	TE CONNECTIVITY BESTELL-NR.	REV.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	FARBE
AKTIVES VERBINDUNGS-ELEMENT	A	7-967584-3	A	3	1	PIN HOUSING/Stiftgehäuse	PBT-GF15	SCHWARZ/BLACK RAL 9011
				2	1	SLIDE/Schieber	PBT-GF30	GREY/GRAU SIMILAR/ähnlich RAL 7037
				1	1	COVER HOUSING/Umgehäuse	PBT-GF20	GELB/YELLOW SIMILAR/ähnlich RAL 1018
	A	1-967584-3	A	3	1	PIN HOUSING/Stiftgehäuse	PBT-GF15 –	SCHWARZ/BLACK RAL 9011
				2	1	SLIDE/Schieber	PBT-GF30 –	GREY/GRAU SIMILAR/ähnlich RAL 7037
				1	1	COVER HOUSING/Umgehäuse	PBT-GF20 –	SCHWARZ/BLACK RAL 9011
OHNE VERBINDUNGS-ELEMENT	A	1-967584-1	A	3	1	PIN HOUSING/Stiftgehäuse	PBT-GF15 –	SCHWARZ/BLACK RAL 9011
				2	1	SLIDE/Schieber	PBT-GF30 –	GREY/GRAU SIMILAR/ähnlich RAL 7037
				1	1	COVER HOUSING/Umgehäuse	PBT-GF20 –	SCHWARZ/BLACK RAL 9011

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: DIMENSIONEN mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN

	ANGLES / WINKEL
0 PLC	± –
1 PLC	± –
2 PLC	± –
3 PLC	± –
4 PLC	± –

ANGLES / WINKEL ± 2°

MATERIAL: siehe Tabelle

FINISH / OBERFLAECHE / FARBE: siehe Tabelle

DWN	H. Schuller	19.06.1997
CHK	C. Ott	19.06.1997
APVD	J. Woller	27.06.1997

PRODUCT SPEC / PRODUKTSPEZ: 108-18569-0
APPLICATION SPEC / VERARBEITUNGSSPEZ: 114-18061
WEIGHT / GEWICHT: –

1 : 1



TE Connectivity

NAME: Stiftgehaeuse 4 pol., MQS Einzeldichtungssystem

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO / ZEICHNUNGS-NR	RESTRICTED TO / NUR FUER
A1	00779	C-967584	–

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE / MASSSTAB	SHEET / BLATT	OF / VON	REV
5:1	1	1	A4