
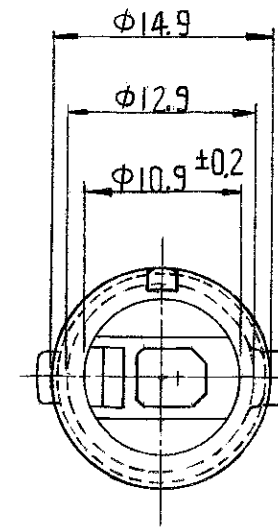
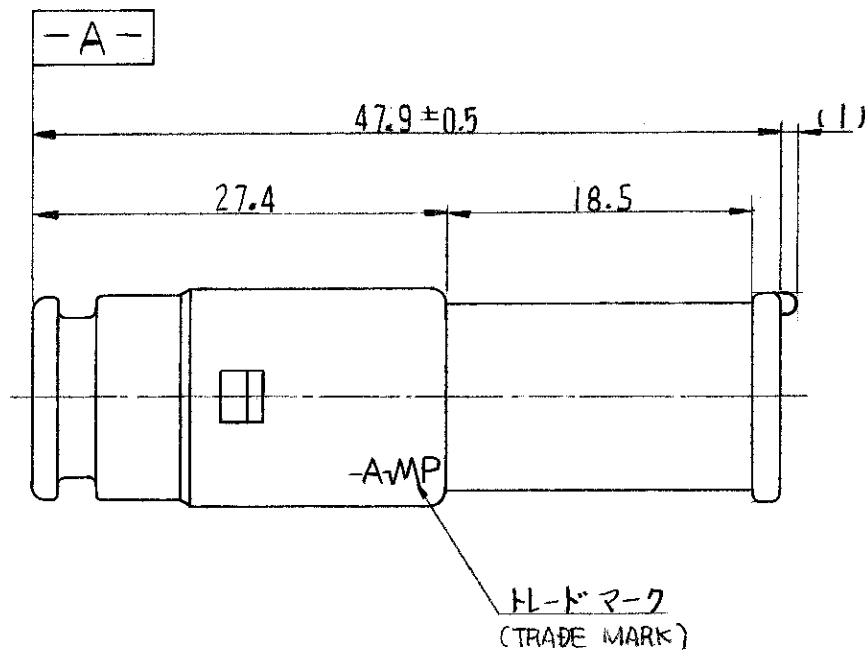


一般公差	
10以下	± 0.2
10を越え30以下	± 0.25
30を越え100以下	± 0.3
角度	± 3°

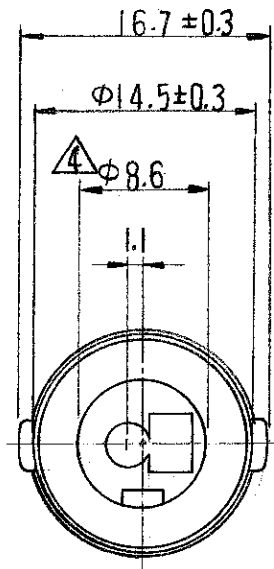

- 注:
1. 嵌合相手ハウジング型番 172195
  2. 使用端子型番 170279
  3. 型番 172195 と嵌合時に干渉なく所定の性能を満足する。
  4. **A**面から 22mm の所で測定
  5. 適用製品規格番号 108-5136.

NOTE:

1. THE MATING COUNTERPART PART NUMBER 172195
2. APPLIED CONTACT: P/N 170279
3. TO BE MATE WITH PLUG HOUSING (P/N 172195) SMOOTHLY
4. TO BE MEASURED AT 22mm FROM **A**
5. APPLICABLE PRODUCT SPEC. NUMBER 108-5136

6-172196-6	淡灰 (LIGHT GRAY)
172196-4	緑 (GREEN)
172196-1	自然色 (NATURAL)
型番 (PART NUMBER)	色 (COLOR)

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)				
C2	REVISED ECR-16-017008	TS	KB	27DEC 2016
C1	-2 OBSOLETE J-1357	KY	JS	5/15/92
C	淡灰色追加 J-10806	KO	YM	5/9/99
B	灰色追加 (J-10513)	D.M	YM	7/15/98
A	黄色追加 (-7) J84-7920	SL	YN	1/23/98
A	変更 (REV. A) J84-7920	SL	YN	1/18/98
O	作成 J80-5134	KY	YN	12/1/99
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

番号 (NUMBER)		型番 (PART NUMBER)		色 (COLOR)	
©1991-2016 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 TE Connectivity Ltd. グループ		©1991-2016 Tyco Electronics Japan G.K., a TE Connectivity Ltd. Company All Rights Reserved		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL) 耐熱66ナイロン (HEAT RESISTING 66 NYLON)		組合電線断面積 (WIRE RANGE) mm <sup>2</sup> (AWG)		TE Connectivity	
色: 表参照 (COLOR: SEE TABLE)		被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)		分類 (CLASS)	
DR. x. yuasa 12/9/99		公差 (TOLERANCE) ±0.4 EXCEPT AS NOTED ±1.0		型式 (TYPE)	
CHK. M. Tomita 12/4/99		尺度 (SCALE) 2-1		LOC. SIZE 番号 (NO.) J B C-172196	
DE. M. Sato 12/1/99		名称 (NAME) 1Pos ECONOSEAL SERIES J CONNCTOR CAP HOUSING		REV. C2	
APP. M. Sato 12/1/99					
記号 (DESCRIPTION)					

単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT