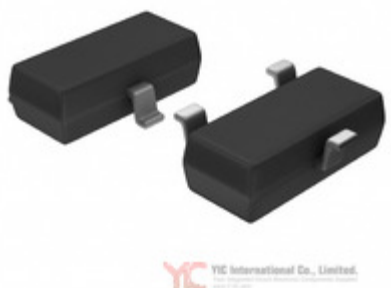

	<h2 style="color: #E67E22;">DS1818R-5+T&R</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DS1818R-5+T&R
	Hersteller / Marke:	Maxim Integrated
	Teil der Beschreibung:	IC 3.06V W/PB 5% SOT23-3
<p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DS1818R-5+T&R.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 12046 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DS1818R-5+T&R
Hersteller	Maxim Integrated
Beschreibung	IC 3.06V W/PB 5% SOT23-3
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	12046 pcs Stock
Serie	EconoReset
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Ausgabe	Open Drain or Open Collector
zurückstellen	Active Low
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Zurücksetzen Timeout	100 ms Minimum
Spannung - Schwellen	3.06V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DS1818R-5+T&R ist neu im Original, Suche DS1818R-5+T&R Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DS1818R-5+T&R Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DS1818R-5+T&R: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DS1818R-5+T DALLAS DS1818R-5+T DALLAS	 DS1818R-5 DALLAS DS1818R-5 DALLAS	 DS1818R-5+ DALLAS DALLAS SOT	 DS1818R-20/T&R Maxim Integrated IC 2.55V W/PB 20% SOT23-3
 DS1818R-5+TR MAXIM DS1818R-5+TR MAXIM	 DS1818R-5+TGR MAXIM DS1818R-5+TGR MAXIM	 DS1818R-5/T&R Maxim Integrated IC 3.06V W/PB 5% SOT23-3	 DS1818R-5-U Maxim Integrated IC 3.06V W/PB 5% SOT23-3

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ⊕ DS1816R-20+TR | ➔ DS1816R-5 | ➔ DS1816R-5+T&R | D DS1816R-5+TR | ➔ DS1816R-5/TR |
| ⊖ DS1817R-10 | ⊕ DS1817R-10+T&R | D DS1817R-20 | ➔ DS1817R-20+TR | ➔ DS1817R-20/T&R |
| ⊕ DS1818-10 | ⊖ DS1818-10/TR | ⊕ DS1818R-10 | ➔ DS1818R-10+T | ➔ DS1818R-10+T&R |
| D DS1818R-10+TR | ⊕ DS1818R-10/TR | ⊖ DS1818R-10TR | ⊕ DS1818R-15 | ➔ DS1818R-15+TR |
| ➔ DS1818R-20 | ➔ DS1818R-20+T&R | ⊕ DS1818R-20+TR | ⊖ DS1818R-5 | ➔ DS1818R-5+T |
| ➔ DS1818R-5+TR | ➔ DS1819A+R20 | D DS1819AR-10 | ⊕ DS1819AR-10+T&R | ⊖ DS1819AR-10/TR |
| ⊕ DS1819AR-15 | D DS1819AR-15TR | ➔ DS1819AR-20 | ➔ DS1819AR-20+T&R | ➔ DS1819AR-20/TR |
| ⊖ DS1819AR-20TR | ⊕ DS1819AR-5 | ➔ DS1819AR-5+T&R | ➔ DS1819BR-10 | ➔ DS1819BR-10+T&R |
| ⊕ DS1819BR-10/T&R | ⊖ DS1819BR-10/TR | ⊕ DS1819BR-20+T&R | D DS1819BR-5/T&R | ➔ DS1819CR-10 |
| ➔ DS1819CR-10+T | ⊕ DS1819CR-10+T&R | ⊖ DS1819CR-10/TR | ⊕ DS1819CR-20+T | ➔ DS1819CR-20+T&R |