
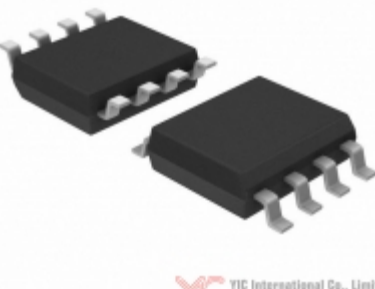











|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
|  | <h2 style="color: red;">MAX7502MSA+T</h2>  |                                  |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>   | <a href="#">MAX7502MSA+T</a>     |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>   | <a href="#">Maxim Integrated</a> |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>  | SENSOR TEMP I2C/SMBUS 8SOIC      |
| <b>Datenblätter:</b>  |  <a href="#">MAX7502MSA+T.pdf</a> |                                  |
| <b>RoHs Status:</b>   | Bleifrei / RoHS-konform  |                                  |
| <b>Lagerzustand:</b>  | New original, 11192 pcs Stock Available.   |                                  |
| <b>Liefern von:</b>   | Hong Kong  |                                  |
| <b>Versandweg:</b>  | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |                                  |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>                |  |                                  |

### Spezifikationen

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Teilenummer                        | MAX7502MSA+T  |
| Hersteller                         | Maxim Integrated  |
| Beschreibung                       | SENSOR TEMP I2C/SMBUS 8SOIC   |
| Kategorie                          | <a href="#">Sensoren, Transducer &gt; Temperatursensoren-Analog</a> |
| Teilstatus                         | 11192 pcs Stock   |
| Serie                              | -   |
| Betriebstemperatur                 | -55°C ~ 125°C   |
| Befestigungsart                    | Surface Mount   |
| Ausgabebetyp                       | I <sup>2</sup> C  |
| Eigenschaften                      | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode                    |
| Verpackung / Gehäuse               | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)                                       |
| Supplier Device-Gehäuse            | 8-SOIC  |
| Lösung                             | 8 b   |
| Spannungsversorgung                | 3 V ~ 5.5 V   |
| Sensortyp                          | Digital, Local  |
| Testbedingung                      | -25°C ~ 100°C (-55°C ~ 125°C)                                       |
| Sensing Temperatur - Lokal         | -55°C ~ 125°C   |
| Sensing Temperatur - Fernbedienung | -   |
| Genauigkeit - Höchste (Niedrigste) | ±2°C (±3°C)   |
| Verpackung                         | Tape & Reel (TR)  |

MAX7502MSA+T ist neu im Original, Suche MAX7502MSA+T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MAX7502MSA+T Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MAX7502MSA+T: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  <p><b>MAX7501MUA+T</b><br/>Maxim Integrated<br/>SENSOR TEMP I2C/SMBUS<br/>8UMAX</p> |  <p><b>MAX7501MSA+T</b><br/>Maxim Integrated<br/>SENSOR TEMP I2C/SMBUS<br/>8SOIC</p> |  <p><b>MAX7501MUA+</b><br/>Maxim Integrated<br/>SENSOR TEMP I2C/SMBUS<br/>8UMAX</p>  |  <p><b>MAX7502MUA+</b><br/>Maxim Integrated<br/>SENSOR TEMP I2C/SMBUS<br/>8UMAX</p> |
|  <p><b>MAX7503MSA+T</b><br/>Maxim Integrated<br/>SENSOR TEMP I2C/SMBUS<br/>8SOIC</p> |  <p><b>MAX7502MSA</b><br/>MAXIM<br/>MAX7502MSA MAXIM</p>                             |  <p><b>MAX7502MUA+T</b><br/>Maxim Integrated<br/>SENSOR TEMP I2C/SMBUS<br/>8UMAX</p> |  <p><b>MAX7502MSA+</b><br/>Maxim Integrated<br/>SENSOR TEMP I2C/SMBUS<br/>8SOIC</p> |

### heiße Teile

Mehr

- |                |                 |                |                |                |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| ⊗ MAX7480ESA+T | ↔ MAX748ACPA+   | ⇒ MAX749CPA    | D MAX749CPA+   | ↕ MAX749CSA    |
| ⊥ MAX749CSA+   | ⊗ MAX749CSA+T   | D MAX749EPA+   | ⇒ MAX749ESA    | ↕ MAX749ESA+   |
| ⊗ MAX749ESA+T  | ⊥ MAX7500AUA/V+ | ⊗ MAX7500MSA   | ↔ MAX7500MSA+  | ↕ MAX7500MSA+T |
| D MAX7500MUA   | ⊗ MAX7500MUA+   | ⊥ MAX7500MUA+T | ⊗ MAX7500MUA-T | ↕ MAX7501MSA   |
| ⇒ MAX7501MSA+  | ↔ MAX7501MSA+T  | ⊗ MAX7501MUA+  | ⊥ MAX7501MUA+T | ↕ MAX7502MSA   |
| ↔ MAX7503MUA+  | ⇒ MAX7503MUA+T  | D MAX7504MSA+T | ⊗ MAX7504MUA+T | ⊥ MAX750CSA    |
| ⊗ MAX750CSA+T  | D MAX750ESA     | ⇒ MAX750ESA+T  | ↔ MAX7524JESE  | ↕ MAX752CPA+   |
| ⊥ MAX752CWE-T  | ⊗ MAX753CSE+T   | ↔ MAX754CSE    | ⇒ MAX754ESE    | ↕ MAX755CSA    |
| ⊗ MAX755CSA+T  | ⊥ MAX755CSA-T   | ⊗ MAX755ESA    | D MAX755ESA+T  | ↕ MAX755ESA-T  |
| ↔ MAX756CPA    | ⊗ MAX756CSA     | ⊥ MAX756CSA+   | ⊗ MAX756CSA+T  | ↕ MAX756ESA    |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited