
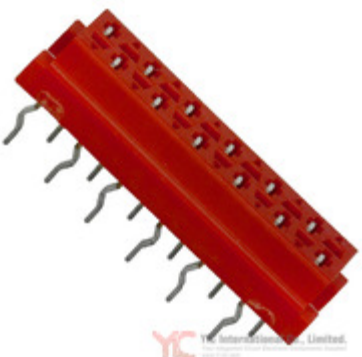











|                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><small>AUTHORIZED DISTRIBUTOR</small> | <h2 style="color: red;">1-215079-2</h2>                                                                          |                                   |
|                                                                                                                            | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>                                                                                   | 1-215079-2                        |
|                                           | <b>Hersteller / Marke:</b>                                                                                       | Agastat Relays / TE Connectivity  |
|                                                                                                                            | <b>Teil der Beschreibung:</b>                                                                                    | CONN FEMALE-ON-BRD 12POS VERT T/H |
| <b>Datenblätter:</b>                                                                                                       |  <a href="#">1-215079-2.pdf</a> |                                   |
| <b>RoHs Status:</b>                                                                                                        | Bleifrei / RoHS-konform                                                                                          |                                   |
| <b>Lagerzustand:</b>                                                                                                       | New original, 2235 pcs Stock Available.                                                                          |                                   |
| <b>Liefern von:</b>                                                                                                        | Hong Kong                                                                                                        |                                   |
| <b>Versandweg:</b>                                                                                                         | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS                                                                                            |                                   |
| Image may be representation. See specs for product details.                                                                |                                                                                                                  |                                   |

### Spezifikationen

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Teilenummer                               | 1-215079-2                                                                        |
| Hersteller                                | Agastat Relays / TE Connectivity                                                  |
| Beschreibung                              | CONN FEMALE-ON-BRD 12POS VERT T/H                                                 |
| Kategorie                                 | <a href="#">Steckverbinder, Verbinder</a> > <a href="#">Rechteckige Verbinder</a> |
| Teilstatus                                | 2235 pcs Stock                                                                    |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit           | 21 Weeks                                                                          |
| detaillierte Beschreibung                 | 12 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm)                                  |
| Serie                                     | Micro-MaTch                                                                       |
| Betriebstemperatur                        | -40°C ~ 105°C                                                                     |
| Befestigungsart                           | Through Hole                                                                      |
| Beendigung                                | Kinked Pin, Solder                                                                |
| Eigenschaften                             | -                                                                                 |
| Stil                                      | Board to Board or Cable                                                           |
| Aktuelle Bewertung                        | -                                                                                 |
| Material Entflammbarkeit                  | UL94 V-0                                                                          |
| Anschlusstyp                              | Receptacle                                                                        |
| Anzahl der Positionen                     | 12                                                                                |
| Anzahl der Reihen                         | 2                                                                                 |
| Befestigungsart                           | Push-Pull                                                                         |
| Spannungswert                             | 100VDC                                                                            |
| Ingress Protection                        | -                                                                                 |
| Anwendungen                               | Automotive, General Purpose                                                       |
| Kontaktmaterial                           | Phosphor Bronze                                                                   |
| Anzahl der geladenen Positionen           | All                                                                               |
| Isolationsfarbe                           | Red                                                                               |
| kontaktart                                | Forked                                                                            |
| Kontaktform                               | -                                                                                 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen              | -                                                                                 |
| Pitch - Paarung                           | 0.100" (2.54mm)                                                                   |
| Zeilenabstand - Paarung                   | 0.100" (2.54mm)                                                                   |
| Kontaktlänge - Post                       | 0.122" (3.10mm)                                                                   |
| Isolationshöhe                            | 0.157" (4.00mm)                                                                   |
| Kontakt Finish - Paarung                  | Tin                                                                               |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung            | -                                                                                 |
| Kontakt Finish - Post                     | Tin                                                                               |
| Dämm Material                             | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass                                |
| Kontakt Finish Dicke - Post               | -                                                                                 |
| Verpackung                                | Tape & Reel (TR)                                                                  |
| Bleifreier Status / RoHS-Status           | Lead free / RoHS Compliant                                                        |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited)                                                                     |
| Andere Namen                              | 1-215079-2-ND                                                                     |

1-215079-2 ist neu im Original, Suche 1-215079-2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie 1-215079-2 Agastat Relays / TE Connectivity mit Garantie und Vertrauen. Anfrage 1-215079-2: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>1-215079-4</b><br/>AMP Connectors / TE Connectivity<br/>CONN FEMALE-ON-BRD 14POS VERT T/H</p> |  <p><b>1-215079-6</b><br/>Agastat Relays / TE Connectivity<br/>CONN FEMALE-ON-BRD 16POS VERT T/H</p> |  <p><b>1-2149490-8</b><br/>Agastat Relays / TE Connectivity<br/>SFP+ ASSY 2X8 EMI SPG NO LP SN E</p> |  <p><b>1-215079-4</b><br/>Agastat Relays / TE Connectivity<br/>CONN FEMALE-ON-BRD 14POS VERT T/H</p> |
|  <p><b>1-215079-0</b><br/>AMP Connectors / TE Connectivity<br/>CONN FEMALE-ON-BRD 10POS VERT T/H</p> |  <p><b>1-2149490-8</b><br/>AMP Connectors / TE Connectivity<br/>SFP+ ASSY 2X8 EMI SPG NO LP SN E</p> |  <p><b>1-215079-6</b><br/>AMP Connectors / TE Connectivity<br/>CONN FEMALE-ON-BRD 16POS VERT T/H</p> |  <p><b>1-215079-2</b><br/>AMP Connectors / TE Connectivity<br/>CONN FEMALE-ON-BRD 12POS VERT T/H</p> |

|                      |              |               |               |                |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 06033C332KAT4A       | 1-215079-2   | 1-2178711-0   | D 1-2178711-0 | 1-2178711-2    |
| 1-2178711-2          | 1-2178711-6  | D 1-2178711-6 | 1-235-177-12  | 1-236-024-11   |
| 1-236-118-11         | 1-282002-1   | 1-282002-1    | 1-282002-8    | 1-282002-8     |
| D 1-282042-2         | 1-282042-2   | 1-282042-5    | 1-282042-5    | 1-282044-1     |
| 1-282044-1           | 1-282045-2   | 1-282045-2    | 1-292132-0    | 1-292132-0     |
| 1-292132-3           | 1-292132-3   | D 1-292141-6  | 1-292141-6    | 1-292161-3     |
| 1-292161-3           | D 1-292206-6 | 1-292206-6    | 1-292207-0    | 1-292207-0     |
| 1-292207-7           | 1-292207-7   | 1-292253-5    | 1-292253-5    | CDS3C30GTH     |
| CGA6M4X7T2W224K200AA | HC9P5524-5   | IMB9AT108     | D L6759DTR    | LP2953IMX/NOPB |
| MCR100JZHJ4R3        | MCZ33975EK   | REF102CU      | RF305B6S      | ZXMS6004DGTA   |

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited