
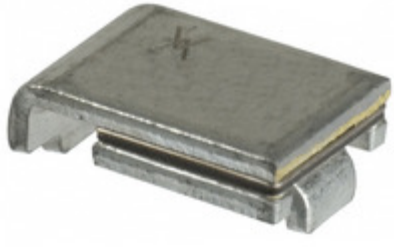










| | |
|--|--|
|  <p>Expertise Applied Answers Delivered</p> | <h2>SMD185F-2</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SMD185F-2</p> <p>Hersteller / Marke: Hamlin / Littelfuse</p> <p>Teil der Beschreibung: POLYSWITCH 33V 1.8A SMD</p> <p>Datenblätter: 1.SMD185F-2.pdf 2.SMD185F-2.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3024 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------------|---|
| Teilenummer | SMD185F-2 |
| Hersteller | Hamlin / Littelfuse |
| Beschreibung | POLYSWITCH 33V 1.8A SMD |
| Kategorie | Schaltkreisschutz > PTC rückstellbare Sicherungen |
| Teilstatus | 3024 pcs Stock |
| Serie | PolySwitch®, SMD |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Zulassungen | CSA, TUV, UL |
| Bewertungen | - |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Größe / Dimension | 0.343" L x 0.250" W (8.70mm x 6.36mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Art | Polymeric |
| Leiter-Abstand | - |
| Verpackung / Gehäuse | 2-SMD |
| Dicke (max) | 0.118" (3.00mm) |
| Spannung - Max | 33V |
| Strom - Max | 40A |
| Strom - Haltestrom (Ih) (Max) | 1.85A |
| Strom - Auslösung (It) | 3.6A |
| Auslösezeit | 5s |
| Widerstand - Initial (Ri) (Min) | 65 mOhm |
| Widerstand - Post Trip (R1) (Max) | 165 mOhm |
| Widerstand - 25 ° C (Typ) | - |
| Verpackung | Original-Reel® |

SMD185F-2 ist neu im Original, Suche SMD185F-2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SMD185F-2 Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SMD185F-2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>SMD1812P300TFT PTTC SMD1812P300TFT PTTC</p> |  <p>SMD185L SEALAND SEALAND 2920</p> |  <p>SMD18PL-TP Micro Commercial Components (MCC) DIODE SCHOTTKY 80V 1A SOD123FL</p> |  <p>SMD1815P050 Tyco Electronics SMD1815P050 TYCO</p> |
|  <p>SMD185-2 TYCO SMD185-2 TYCO</p> |  <p>SMD1B TPI (Test Products International) TEST LEAD BANANA TO GRABBER 9"</p> |  <p>SMD18HE-TP Micro Commercial Components (MCC) DIODE SCHOTTKY 80V 1A SOD123HE</p> |  <p>SMD18PL SUNMATE SMD18PL SUNMATE</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ⊛ SMD1812P125TS | ↔ SMD1812P150 | ⇒ SMD1812P150TF | D SMD1812P150TF/12 | ⇒ SMD1812P150TF/24 |
| ⊣ SMD1812P150TF/8 | ⊛ SMD1812P150TF/8-1.5A | D SMD1812P150TS | ⇒ SMD1812P160TF | ⇒ SMD1812P160TF/8 |
| ⊛ SMD1812P160TS | ⊣ SMD1812P160TS-1.6A | ⊛ SMD1812P160TS/12 | ↔ SMD1812P200TF | ⇒ SMD1812P200TFT |
| D SMD1812P200TS | ⊛ SMD1812P260TF | ⊣ SMD1812P260TF/12 | ⊛ SMD1812P260TF/16 | ⇒ SMD1812P260TFT |
| ⇒ SMD1812P260TS | ↔ SMD1812P300TF | ⊛ SMD1812P300TFT | ⊣ SMD1812SMS-39NJ | ⇒ SMD185-2 |
| ↔ SMD200-2 | ⇒ SMD200F-2 | D SMD2016P030TF | ⊛ SMD2016P150TF | ⊣ SMD210AGP |
| ⊛ SMD210PL | D SMD2150PL | ⇒ SMD220PL | ↔ SMD22LLGP | ⇒ SMD24AGP |
| ⊣ SMD24APT | ⊛ SMD24JGP | ↔ SMD24PL-TP | ⇒ SMD24SGP | ⇒ SMD250-02 |
| ⊛ SMD250-2 | ⊣ SMD250C-20 | ⊛ SMD250F-2 | D SMD2596-3.3PST | ⇒ SMD25N04-45L |
| ↔ SMD25N05-45L | ⊛ SMD260-2 | ⊣ SMD260-2-2.6A | ⊛ SMD260F-2 | ⇒ SMD26AGP |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited